

THERMOMATIC® TVM 2.0

Электропривод для смесительных клапанов



Thermomatic TVM - это электропривод для управления смесительным клапаном с углом поворота 90°. Его современная конструкция обеспечивает тихую и надежную работу.


Thermomatic TVM имеет четкий индикатор, показывающий положение клапана, а также светодиод для индикации направления вращения.

Привод может быть легко перемещен вручную и имеет встроенную защиту от блокировки.

Thermomatic TVM прост в установке и не требует обслуживания.


Технические данные

Частота вращения:	73 / 147 с
Крутящий момент:	15 Нм
Угол поворота:	90°
Тип управления:	3-точечный
Напряжение:	230V
Энергопотребление:	6 VA (0 VA в реж. ожидания)
Класс защиты:	IP 44
Класс безопасности:	II

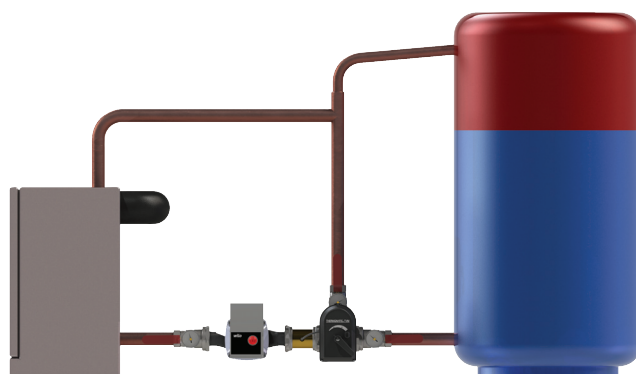

Пример установки Thermomatic TVM для контроля температуры возвратной воды в котел, Laddomatic.

Пример подключения:

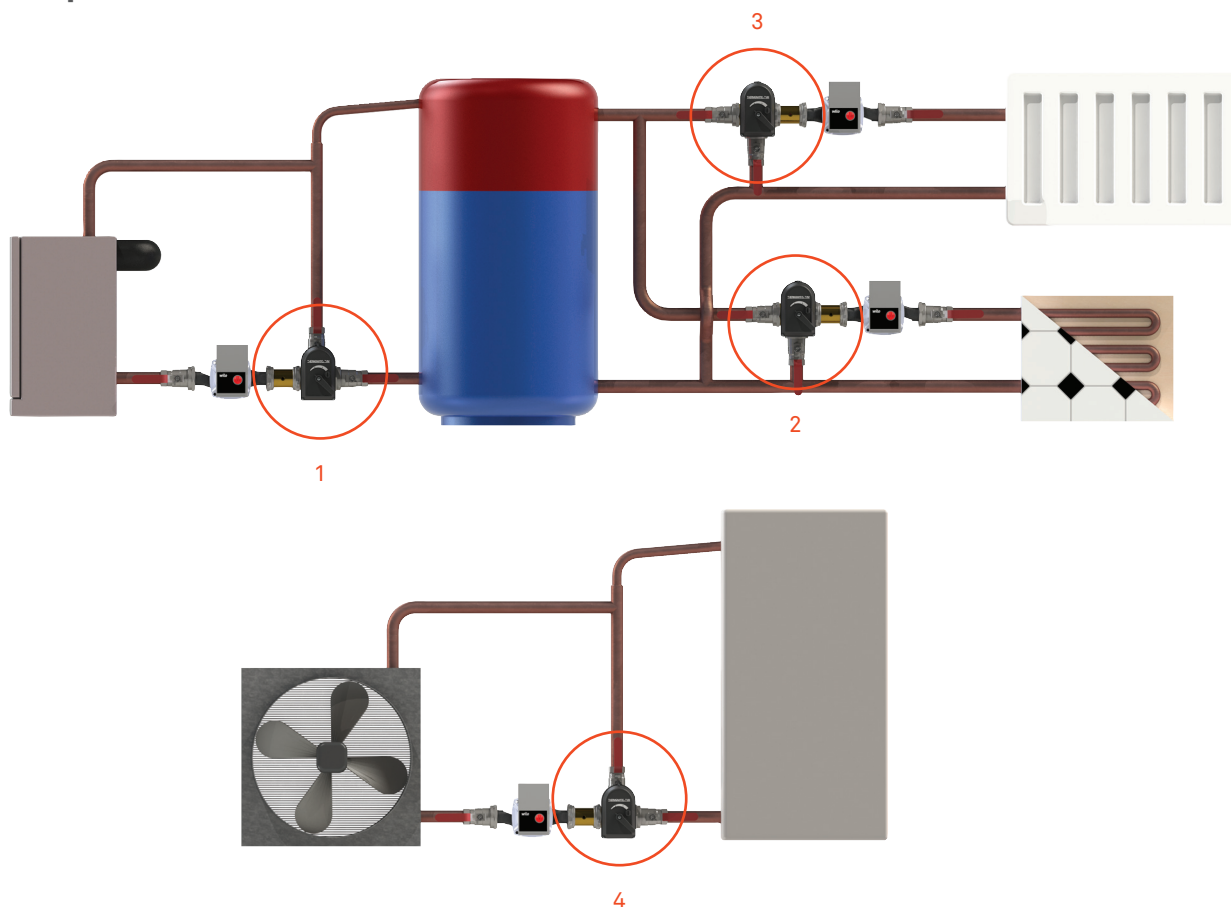

1. Thermomatic TVM установлен для контроля температуры возвратной воды в котел.
2. Thermomatic TVM установлен для поддержания постоянной температуры в системе теплых полов.
3. Thermomatic TVM установлен для контроля температуры в контуре радиаторов.
4. Thermomatic TVM установлен для поддержания постоянной температуры в конвекторах охлаждения.

См. также наши комплекты с Laddomat и наши серии 4Н.

Объем поставки

- Привод Thermomatic TVM
- Установочный комплект привода (см. таблицу справа)
- Кабель питания для 230 V AC, предустановленный, 1 м, 4 x 0,5 мм²

Артикулы

Арт.№. 12 50 13
Thermomatic TVM 73, 73 с, 15 Нм
Арт.№. 12 50 14
Thermomatic TVM 147, 147 с, 15 Нм

TVM подходит для следующих смесительных клапанов.

366009	TERMOVENTILER, LK ACASO (TERMOMIX), BARBERI, FEROTERM, PAW, EURONORM, ESBE, IMP, DANFOSS, BESSER, SELTRON, LOVATO, TUXHORN, STRAWA, CIMBERIO, VEXVE

Другие варианты доступны по специальному заказу.